


## MANALOX 360

### 树脂/基料体系用增粘剂

#### 产品概述:

MANALOX 360 为二异丙基己酰酯铝螯合物 (ADA)。

#### 化学结构:

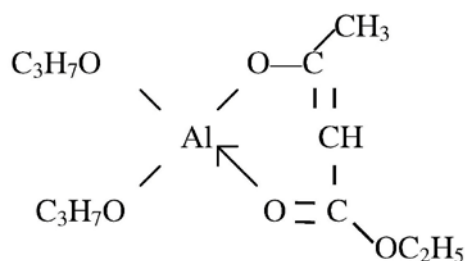

#### 典型性质:

外观:	透明黄色液体
比重 (25°C):	1.04
铝含量:	9.8 ±0.3%
闪点 (PMCC):	49°C
粘度:	约 10 泊

#### 使用信息:

尽管 Manalox 360 在无溶剂的情况下对湿气十分敏感, 在储存或使用前使用油墨油溶剂将之稀释成 50-75% 的溶液将有效的提高其稳定性。Manalox 360 必须稀释后才可添加到基料中, 温度范围在 150°C -175°C, 工艺时间需根据对基料的不同性能要求而决定。

上海吉京贸易发展有限公司

上海市平凉路 1090 号天科国际大厦 208 室

电话: 021-63610250, 63610252, 55960210, 55960207

传真: 021-63229200